


USB カメラシリーズ

HVC-500C-USB / 500万画素カラーUSBカメラ

HVC-132BW-USB / 130万画素モノクロUSBカメラ

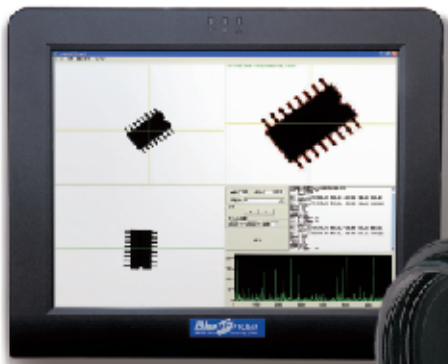

Windows PC



Photo:HVC-500C-USBカメラ


- 超小型・軽量
- 画像入力ボード不要!!
直接PCへ画像入力
- 部分読み出し、ゲインコントロール可能

仕様

	HVC-500C-USB	HVC-132BW-USB
撮像素子	1/2.5型 500万画素 単板カラーCMOSイメージセンサ	1/2型 130万画素 モノクロCMOSイメージセンサ
有効画素数	W2592×H1944 (pixel)	W1280×H1024 (pixel)
画素サイズ	2.2μm×2.2μm	6.0μm×6.0μm
走査方式	プログレッシブ方式	
シャッタ方式	ローリングシャッタ方式	
同期方式	内部同期	
露光時間	0.06ms~62ms (W2592×H1944 (pixel) 設定時)	0.06ms~62ms (W1280×H1024 (pixel) 設定時)
フレームレート (参考値) ※1	3.5fps (W2592×H1944 (pixel) 設定時) 8fps (W1280×H1024 (pixel) 設定時)	8fps (W1280×H1024 (pixel) 設定時) 30fps (W640×H480 (pixel) 設定時)
映像S/N比	31 dB	38 dB
最低被写体照度	14Lx (F1.4, GAIN 18dB, 映像出力50%, 露光時間62ms)	16Lx (F1.4, GAIN 16dB, 映像出力50%, 露光時間62ms)
レンズマウント	Cマウント ※2	
インターフェース	USB 2.0準拠 (High Speed Mode)	
寸法	W30.5×H32.5×D58.5 (mm)	
質量	100g	
電源	DC5V (USB/バス/パワー)	
対応OS	Windows 2000, XP 対応	
付属ソフト	デバイスドライバ 画像取り込みアプリケーションソフト	

※1. PCの性能により変動する場合があります。 ※2. Cマウントレンズは、別売です。

外形寸法

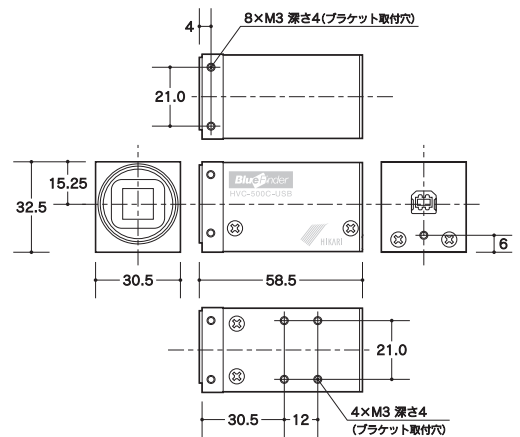

お問い合わせ先



〒791-0297 愛媛県東温市南野田418-4
Tel.089-960-5515 Fax.089-960-5522

Hikari Tech (Thailand) Co.,Ltd.
Rojana Industrial Park, 18 Moo 5 Thambol U-Thai, Amphur U-Thai,
Pranakorn Sri Ayutthaya Province 13210 Thailand
Tel.66-3522-7355 Fax.66-3522-7356

Hikari Dalian Software Technology Development Co.,Ltd.
Shine Digital Tower 6F, 596 Hung Pu Road,
Dalian High Tech Industrial Zone, Dalian 116023, China
Tel.86-411-84820733 Fax.86-411-84820731

<http://www.hikari-net.co.jp>